CATALOGUE
Version 2.0

Lider

CONCEPTION & FABRICATION
DE **REMORQUES ROUTIÈRES**

www.lider.fr

Lider

La société LIDER, basée à LAVAL (53) depuis 1994 et installée dans un bâtiment de 20 000 m^2, est spécialisée dans la conception et la fabrication de remorques routières destinées à tous usages, pour le grand public à partir de 500 kg ou pour les professionnels jusqu'à 3500 kg.

Toutes nos remorques sont homologuées selon la directive européenne 2007/46/CE. Cette avancée, en termes de qualité et de sécurité, certifie nos produits pour une vente en France mais aussi dans toute l'Europe.

SOMMAIRE

Métiers et Savoir-Faire 4
Informations pratiques 6

LES REMORQUES BAGAGÈRES & BENNES 8
- Remorques bagagères 10
- Remorques bois 12
- Remorques Robust 14
- Bennes 16

LES PLATEAUX & PORTE-VÉHICULES 18
- Plateaux Robust 20
- Plateaux roues dessous 22
- Porte-motos 24
- Porte-voitures 26
- Porte-engins 28

LES FOURGONS 30
- Fourgons 32

LES ACCESSOIRES 34

Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques sur l'ensemble de nos produits dans un souci permanent d'amélioration de la qualité ou suivant l'évolution des réglementations. D'autre part, nous tenons à préciser que les photos figurant dans ce catalogue ne sont pas contractuelles.

DERRIÈRE VOUS DEPUIS 1994

CONCEPTION & INNOVATION

Avec un Bureau d'Etudes entièrement dédié à la création et l'innovation, notre gamme de produits est en constante évolution. Toutes nos remorques sont homologuées selon la directive européenne 2007/46/CE.

PRODUCTION & LOGISTIQUE

Notre site de production basé à Laval (53) fabrique et expédie plus de 45 000 remorques chaque année.

QUALITÉ & SAV

Notre service, grâce à un suivi des fournisseurs et de la production, contrôle la qualité des remorques et assure le SAV avec un large panel de pièces de rechange.

CONSEIL & VENTE

Avec une équipe commerciale et un réseau de revendeurs implantés sur toute la France et à l'international, nous vous assurons un service de proximité et de conseil.

INFORMATIONS PRATIQUES

Quel permis pour tracter ?
Quelle hauteur d'attelage ?
La carte grise ?
Remorque freinée ?
Limitations de vitesse ?
Contrôle de la remorque ?

Répondez à ces questions avant de prendre la route !

QUEL PERMIS POUR TRACTER ?

Le permis BE est nécessaire si le PTAC de la remorque est supérieur à 750 kg et que la somme des PTAC de la remorque et de la voiture est supérieure à 3 500 kg.

PERMIS B

PTAC ≤ 3500 kg PTAC ≤ 750 kg

ou PTAC ≤ 3500 kg PTAC > 750 kg
et PTAC + PTAC ≤ 3500 kg

PERMIS B CODE 96

PTAC ≤ 3500 kg PTAC > 750 kg
et PTAC + PTAC ≤ 4250 kg

PERMIS BE

PTAC ≤ 3500 kg PTAC ≤ 3500 kg

PTAC : masse maximale autorisée en charge
MV : masse à vide

BESOIN D'UNE CARTE GRISE ?

La carte grise est obligatoire pour toute remorque de PTAC supérieur à 500 kg. L'utilisation d'une remorque exige une assurance spécifique dans la majorité des cas. La plupart des assurances assurent une remorque ne dépassant pas 750 kg si elle est attelée au véhicule assuré, mais si vous avez un problème avec la remorque dételée, l'assurance ne le prend pas en compte !

QUELLE HAUTEUR D'ATTELAGE ?

La hauteur réglementaire de la remorque en charge est de 43 cm ± 3,5 cm (du sol à mi-boule).

REMORQUE FREINÉE ?

PTAC ≤ 750 kg
et MV ≥ 2 x PTAC

PTAC > 750 kg
ou MV < 2 x PTAC

LIMITATIONS DE VITESSE

Article R413-8 du Code la route

La vitesse des véhicules dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 3,5 tonnes ou des ensembles de véhicules dont le poids total roulant autorisé est supérieur à 3,5 tonnes, à l'exception des véhicules de transport en commun, est limitée à :

- **90 km/h sur les autoroutes**.
- **80 km/h sur les routes à caractère prioritaire et signalées comme telles**. Toutefois, cette vitesse maximale est relevée à 90 km/h pour les véhicules dont le poids total est inférieur ou égal à 12 tonnes sur les routes à deux chaussées séparées par un terre-plein central.
- **80 km/h sur les autres routes**. Toutefois, cette vitesse maximale est abaissée à 60 km/h pour les véhicules articulés ou avec remorque dont le poids total est supérieur à 12 tonnes.
- **50 km/h en agglomération**.

AVANT DE PARTIR

Contrôlez la pression de vos pneus. Un bon gonflage assure une bonne tenue de route et une meilleure longévité des pneus. Contrôlez également le serrage des roues.

Vérifiez votre attelage, à savoir la boule et la boîte à rotule *(usure, graissage)*, ainsi que les éléments de sécurité *(verrouillages, câble, etc)*.

Contrôlez la répartition des charges. Pour cela veillez à ce que le poids sur la boule d'attelage ne soit ni trop faible *(risque de mise en lacets)*, ni trop important *(limité par la capacité de l'attelage)*. Ce poids doit représenter environ 5 à 10 % du PTAC.

Contrôlez la signalisation. Un dysfonctionnement des feux peut provenir d'un mauvais branchement sur la prise 7 ou 13 broches, d'un câble détérioré ou d'une ampoule grillée.

Vérifiez périodiquement, environ tous les 500 km, **le serrage de la visserie** de la remorque. Les vibrations peuvent parfois provoquer un desserrage.

Les entretiens courants sont décrits dans le manuel d'utilisation et d'entretien transmis avec chaque remorque.

Ne jamais oublier que les distances de freinage d'un attelage sont très nettement allongées et que la mise en lacets guette à vitesse élevée. Exemple : un attelage composé d'une voiture et d'une remorque de 1000 kg roulant à 50 km/h, a besoin de 25 à 30 % de distance de freinage supplémentaire, soit environ 20 m au lieu de 15 m pour une voiture seule.

LES **REMORQUES** bagagères & bennes

par Lider

Que ce soit pour une utilisation ponctuelle ou intensive, pour les particuliers ou les professionnels, notre large gamme de remorques répondra à vos besoins.

REMORQUES **BAGAGÈRES**

7 MODÈLES

REMORQUES **BOIS**

5 MODÈLES

REMORQUES **ROBUST**

8 MODÈLES

BENNES

8 MODÈLES

Lider

REMORQUES **BAGAGÈRES**

par Lider

Notre gamme de remorques bagagères répondra parfaitement à vos besoins pour le transport de matériaux, les activités de bricolage intensif ou les travaux réguliers, le jardinage et l'évacuation de vos déchets verts, pour voyager les week-ends et grandes vacances…
Les remorques Lider vous accompagnent au quotidien.

7 modèles disponibles
de **1,50** m à **2,50** m

ALICANTE
150x100x39

SARAGOS
170x122x39

CADIX
205x132x39

LES **POINTS FORTS**

FLORENCE
233 x 132 x 39

VENISE
205 x 122 x 39

PALERME
233 x 132 x 39

TOLEDE
253 x 147 x 30

LES **OPTIONS**

Equipez votre remorque

Capot (h.13cm mini 23cm maxi)
Barres de toit

Barres porte tout (compatibles bâche plate)

Bâche plate

Bâche haute

Rehausses grillagées

Doubles ridelles

Rehausses tôle perforée

Porte-échelle

Roue de secours dessous (39550)

Roue de secours sur ridelle avant (autres modèles)

d'informations sur **www.lider.fr**

CARACTÉRISTIQUES	ALICANTE 39211	SARAGOS 39220	VENISE 39300	CADIX 39310	FLORENCE 39330	PALERME 39331	TOLEDE 39550
PTAC (kg)	**500**/600/650/750	**500**/600/650/750	**500**/600/650/750	**500**/600/650/750	**500**/600/650/750	**500**/600/650/750	**500**/600/650/750
Masse à vide mini (kg)	136	156	168	168	228	176	305
Dimensions utile (cm)	150 x 100 x 39	170 x 122 x 39	205 x 122 x 39	205 x 132 x 39	233 x 132 x 39	233 x 132 x 39	253 x 147 x 30
Dimensions hors tout (cm)	263 x 152	283 x 174	318 x 174	318 x 184	346 x 184	346 x 184	365 x 159
Roues	165/70R13	165/70R13	165/70R13	165/70R13	165/70R13	165/70R13	155/70R13
Résistance essieu(x) (kg)	750	750	750	750	2 x 750	750	2 x 750
Type de caisse	basculante	basculante	basculante	basculante	fixe	basculante	fixe
Plancher	bois antidérapant	bois antidérapant	bois antidérapant	bois antidérapant	bois antidérapant	bois antidérapant	bois antidérapant
Béquille/Roue jockey Ø48	roue jockey	roue jockey	roue jockey	roue jockey	roue jockey	roue jockey	roue jockey
Ridelle(s) rabattable(s)	avant et arrière	avant et arrière	avant et arrière	avant et arrière	avant et arrière	avant et arrière	4 côtés
Timon galvanisé en V	oui	oui	oui	oui	oui	oui	oui
Bâche plate	option	option	option	option	option	option	option
Bâche haute	option haut. 80 cm	option haut. 80 cm	option haut. 80 cm	option haut. 80 cm	option haut. 80 cm	option haut. 80 cm	
Roue de secours	option	option	option	option	option	option	option
Support roue de secours	option	option	option	option	option	option	option
Jeu de doubles ridelles	option haut. 39 cm	option haut. 39 cm	option haut. 39 cm	option haut. 39 cm	option haut. 39 cm	option haut. 39 cm	option haut. 30 cm
Capot/Barres de capot (à l'unité)	options	options	options	options	options	options	
Rehausses grillagées	option haut. 50 cm	option haut. 50 cm	option haut. 50 cm	option haut. 50 cm	option haut. 50 cm	option haut. 50 cm	option haut. 60 cm
Barres porte tout	option	option	option	option	option	option	
Porte-échelle	option haut. 55 cm	option haut. 55 cm	option haut. 55 cm	option haut. 55 cm	option haut. 55 cm	option haut. 55 cm	option haut. 55 cm
Rehausses tôle perforée	option haut. 35 cm	option haut. 35 cm	option haut. 35 cm	option haut. 35 cm	option haut. 35 cm	option haut. 35 cm	

Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques sur l'ensemble de nos produits dans un souci permanent d'amélioration de la qualité ou suivant l'évolution des réglementations.

REMORQUES **BOIS**

par Lider

Lider, 1er fabricant de remorques bois, vous propose une gamme complète avec accessoires pour vous accompagner dans vos travaux du quotidien : jardinage, transport divers, bricolage.

5 modèles disponibles

de **2** m à **2,50** m

39440

201x133x40

39450

avec option rehausse tôle perforée

251x133x40

plancher antidérapant

habillage 4 côtés bois

ridelles avant et arrière rabattables amovibles

main courante périphérique

timon en V galvanisé

roue jockey Ø 48

roues type automobile

garde-boue galvanisé englobant

châssis soudé galvanisé

feux arrière encastrés

39440

201x133x40

LES **POINTS FORTS**

homologation CE

LES **OPTIONS**

Equipez votre remorque

Bâche plate

Bâche haute

Roue de secours et support

Porte-échelle

Rehausses tôle perforée

Rehausses grillagées

Porte-pont

1m20 + béquilles arrière

41470

avec option porte pont

251x133x40

41480

251x133x40

d'informations sur **www.lider.fr**

CARACTÉRISTIQUES	REMORQUE 39440	REMORQUE 39460	REMORQUE 39450	REMORQUE 41470	REMORQUE 41480
PTAC (kg)	**500**/600/650/750	**500**/600/650/750	**500**/600/650/750	**750**	**1300**/1200/1100/1000
Masse à vide mini (kg)	195	214	250	255	320
Dimensions utiles (cm)	201 x 133 x 40	251 x 133 x 40	251 x 133 x 40	251 x 133 x 40	251 x 133 x 40
Dimensions hors tout (cm)	322 x 182	372 x 182	372 x 184	375 x 182	386 x 184
Roues	155/70R13	155/70R13	155/70R13	155/70R13	155/70R13
Résistance essieu(x)	750 kg	750 kg	2 x 750 Kg	750 kg	2 x 750 Kg
Type de caisse	basculante	basculante	fixe	basculante	fixe
Roue jockey	Ø 48	Ø 48	Ø 48	Ø 60	Ø 60
Ridelle(s) rabattable(s)	avant et arrière	avant et arrière	avant et arrière	avant et arrière	avant et arrière
Freinage à inertie	non	non	non	oui	oui
Options	bâche plate - bâche haute 80 cm - porte-échelle roue de secours - support roue de secours rehausses tôle perforée 35 cm rehausses grillagées 60 cm (39440) ou 70 cm (39450 à 41480) porte-pont charge maxi 300 Kg 1m20 avec béquilles arrière				

Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques sur l'ensemble de nos produits dans un souci permanent d'amélioration de la qualité ou suivant l'évolution des réglementations.

REMORQUES **ROBUST**

par Lider

La gamme Robust est destinée à un usage intensif en particulier pour les paysagistes, les collectivités, les agriculteurs… Elle est parfaite pour un usage intermédiaire entre le particulier et le professionnel.

8 modèles disponibles

de **2** m à **3** m

39530

250x125x110

39350

200x134x50

39394

253x134x50

LES **POINTS FORTS**

homologation CE

41390
200x134x50

34392
avec option porte pont
253x134x50

38398
300x150x50

40393
253x134x50

41395
253x134x50

LES **OPTIONS**

ÉQUIPEZ VOTRE REMORQUE

Bâche plate

Bâche haute

Porte-échelle

Rehausses grillagées

Rehausses tôle perforée

Porte-pont
1m20 + béquilles arrière

Roue de secours
avec support

Barres porte tout
(compatibles avec bâche plate)

d'informations sur **www.lider.fr**

CARACTÉRISTIQUES	GRANADA 39530	ROBUST 39350	ROBUST 41390	ROBUST 40393	ROBUST 39394	ROBUST 34392	ROBUST 41395	ROBUST 38398
PTAC (kg)	**500**/600 650/750	**500**/600 650/750	**750**	**750**/650 600/500	**750**/650 600/500	**1300**/1200 1100/1000	**1500**/1300 1200/1100/1000	**2500**/2000/1900 1800/1700/1600/1500
Masse à vide mini (kg)	265	206	240	240	274	290	340	460
Dimensions utiles (cm)	250 x 125 x 110	200 x 134 x 50	200 x 134 x 50	253 x 134 x 50	253 x 134 x 50	253 x 134 x 50	253 x 134 x 50	300 x 150 x 50
Dimensions hors tout (cm)	326 x 173	318 x 184	310 x 184	372 x 185	372 x 185	386 x 184	386 x 185	444 x 203
Roues	155/70R13	155/70R13	165/70R13	155/70R13	155/70R13	165R13C	155/70R13	165R13C
Résistance essieu(x)	750 kg	750 kg	750 kg	750 kg	2 x 750 kg	1300 kg	2 x 750 kg	2 x 1300 kg
Type de caisse	fixe	basculante	basculante	basculante	fixe	basculante	fixe	fixe
Béquille / Roue jockey	béquille	Ø48	Ø48	Ø48	Ø48	Ø48	Ø60	Ø60
Timon galvanisé	droit	en V	en V	en V	en V	en V	en V	en V
Freinage à inertie	non	non	oui	non	non	oui	oui	oui
Porte échelle		option	option	option	option	option	option	option
Bâche plate	option	option	option	option	option	option	option	option
Grille supérieure	option							
Bâche haute		option (40 cm)	option (40 cm)	option (80 cm)	option (80 cm)	option (80 cm)	option (80 cm)	option (100 cm)
Roue de secours	option	option	option	option	option	option	option	option
Support roue de secours	option	option	option	option	option	option	option	option
Rehausses grillagées		option (ht 60 cm)	option (ht 60 cm)	option (ht 60 cm)	option (ht 60 cm)	option (ht 60 cm)	option (ht 60 cm)	option (ht 60 cm)
Rehausses tôle perf. ht 35 cm				option	option	option	option	
Barres porte tout		option	option	option	option	option	option	
Porte pont et béquilles arrière*		option Charge maxi 300 kg						option Charge maxi 1000 kg

*** Non compatible avec rehausse tôle perforée**

Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques sur l'ensemble de nos produits dans un souci permanent d'amélioration de la qualité ou suivant l'évolution des réglementations.

BENNES

par Lider

Nous vous proposons une gamme complète de bennes. Alliées indispensables pour vos chantiers, nos bennes grand public et professionnelles répondront à tous vos besoins.

8 modèles disponibles

de **2,50** m à **4** m

39560

253x147x30

39600PE

256x148x30

4 poignées d'arrimage intérieures

plancher lisse

poteaux et ridelles amovibles

ridelles en acier galvanisé

pompe manuelle double action

timon en V galvanisé à chaud

demi garde-boue galvanisé

châssis et caisse soudés galvanisés à chaud

roue jockey à l'intérieur du timon

41580

256x148x30

LES **POINTS FORTS**

homologation CE

41352
253x134x50

39610PE
322x170x35

39612PE
322x170x35

39614PE
402x190x35

feux led
(également sur
39610PE et 39612PE)

LES **OPTIONS**

Equipez votre remorque

Roue de secours et support

Rampes de montée
(béquilles obligatoires)



Jeu double ridelles
(39560)

Rehausses grillagées

Porte-échelle

Béquilles arrière

Rampes
avec support et béquilles
(34352)

d'informations sur **www.lider.fr**

CARACTÉRISTIQUES	39560	41352	41580	39600	39600PE	39610PE	39612PE	39614PE
Type	Benne	Benne	Benne	Benne	Benne	Benne	Benne	Benne
PTAC (kg)	**750**/650/600/500	**1500**/1400/1300/ 1200/1100/1000	**1500**/1400/1300/ 1200/1100/1000	**2500**/2000/1900 1800/1700/1600/ 1500	**2500**/2000/1900 1800/1700/1600/ 1500	**2500**/2000/1900 1800/1700/1600	**3500**/3000/2700	**3500**/3000/2700
Masse à vide mini (kg)	335	450	500	550	590	780	850	970
Dimensions utiles (cm)	253 x 147 x 30	253 x 134 x 50	256 x 148 x 30	256 x 148 x 30	256 x 148 x 30	322 x 170 x 35	322 x 170 x 35	402 x 190 x 35
Dimensions hors tout (cm)	365 x 159	390 x 184	385 x 160	385 x 160	385 x 160	476 x 184	479 x 184	559 x 204
Roues	155/70R13	155/70R13	155/70R13	155R13C	155R13C	165R14C	185R14C	185R14C
Résistance essieux (kg)	2 x 750	2 x 750 kg	2 x 750	2 x 1300	2 x 1300	2 x 1300	2 x 1800	2 x 1800
Hauteur plancher (cm)	65	51	69	71	71	72	72	72
Roue jockey	Ø 48	Ø 60	Ø 60	Ø 60	Ø 60	Ø 60	Ø 60	Ø 60
Pompe	Manuelle	Manuelle	Manuelle	Manuelle	Electrique	Electrique + manuelle	Electrique + manuelle	Electrique + manuelle
Freinage à inertie	non	oui	oui	oui	oui	oui	oui	oui
Logement de rampes	non	non	non	non	non	oui	oui	oui
Feux led	non	non	non	non	non	oui	oui	oui

Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques sur l'ensemble de nos produits dans un souci permanent d'amélioration de la qualité ou suivant l'évolution des réglementations.

LES **PLATEAUX** & **PORTE-VÉHICULES**

par Lider

Nos gammes de plateaux et de porte-véhicules sont parfaites pour le transport de tous types de véhicules roulants : quad, motos, matériel de travaux ou d'entretien, voitures, engins…

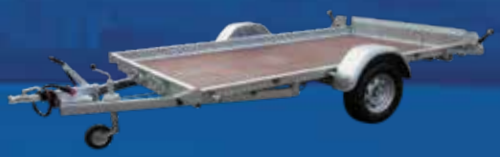

PLATEAUX **ROBUST** — **8** MODÈLES

PLATEAUX **ROUES DESSOUS** — **11** MODÈLES

PORTE-MOTOS — **3** MODÈLES

PORTE-VOITURES — **5** MODÈLES

PORTE-ENGINS — **6** MODÈLES

Lider
Lider

PLATEAUX **ROBUST**

par Lider

Le particulier comme le professionnel sauront apprécier les nombreux atouts qu'offre cette gamme : fiabilité, aisance et diversité d'utilisation.
De nombreuses options vous permettront d'équiper votre plateau en fonction de vos besoins.

8 modèles disponibles
de **2,50** m à **4,50** m

40360
254x161x10

40370
304x171x10

Évolution des dimensions utiles

- Largeur : **+ 10 cm** pour les réf. **40370**, **40375**, **40380** et **40385**
- Longueur : **+ 30 cm** pour la réf. **40386**

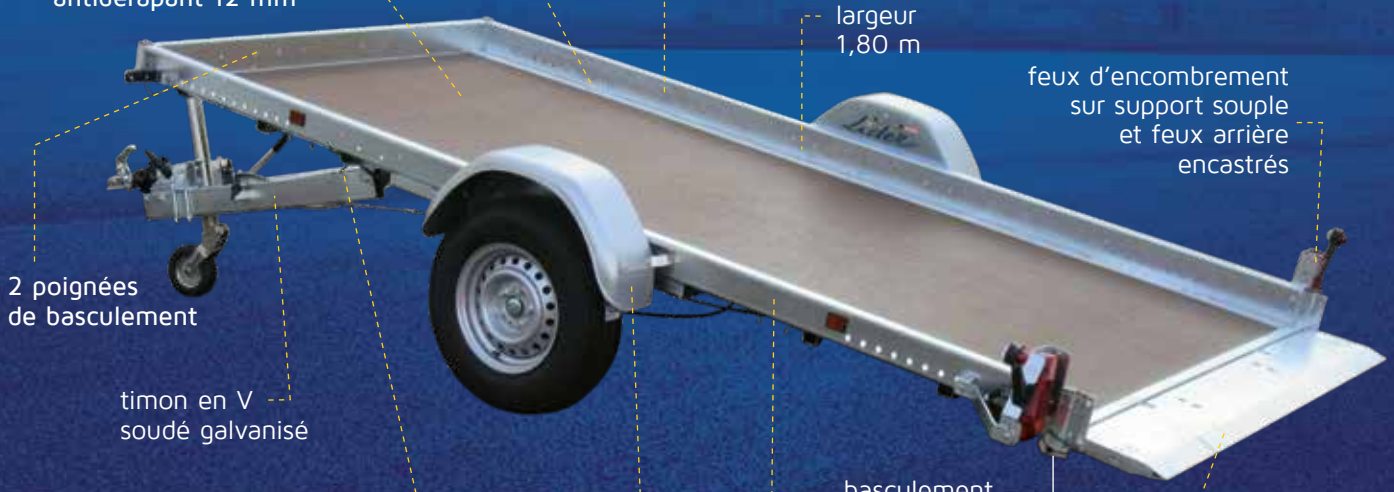

40386
350x180x12

LES **POINTS FORTS**

homologation CE

LES **OPTIONS**

34780
450x190x18

Basculement hydraulique + hayon de série

40385
304x171x10

40380
304x171x10

Embout de rehausses grillagées
(pour montage sur plateau avec ridelles+rehausses grillagées)

Jeu de 3 ridelles

Rehausses grillagées

Barre de blocage

Roue de secours avec support

Treuil avec support

d'informations sur **www.lider.fr**

CARACTÉRISTIQUES	PLATEAU 40360	PLATEAU 40370	PLATEAU 40375	PLATEAU 40380	PLATEAU 40385	PLATEAU 40386	PLATEAU ABAISSABLE 36830	PLATEAU ROUES EXTÉRIEURES 34780
PTAC (kg)	**500**/600/650/750	**750**/650/600/500	**750**	**1000**	**1350**/1200 1100/1000	**1600**/1500 1400/1300	**1500**/1400/1300/ 1200/1100/1000	**3500**/3000/2700
Masse à vide mini (kg)	230	250	295	315	370	440	420	760
Dimensions utiles (cm)	254 x 161 x 10	304 x 171 x 10	304 x 171 x 10	304 x 171 x 10	304 x 171 x 10	350 x 180 x 12	350 x 180 x 15	450 x 190 x 18
Dimensions hors tout (cm)	375 x 213	425 x 223	431 x 223	431 x 226	435 x 226	482 x 234	492 x 235	599 x 243
Roues	155/70R13	155/70R13	155/70R13	185/70R13	165R14C	185R14C	195/50R13C	195R14C
Résistance essieu (kg)	1 x 750	1 x 750	1 x 750	1 x 1000	1 x 1350	1 x 1600	1 x 1500	2 x 1800
Hauteur plancher / sol (cm)	45	45	46	46	48	48	40	55
Freinage à inertie	non	non	oui	oui	oui	oui	oui	oui
Roue jockey	Ø48	Ø48	Ø48	Ø60	Ø60	Ø60	Ø60	Ø60
Poignée de basculement	2	2	2	2	2	2		2
Options	Jeu de 3 ridelles hauteur 40 cm Rehausses grillagées hauteur 70 cm Embout de rehausses grillagées (pour montage sur plateau avec ridelles) Barre de blocage (à l'unité) Roue de secours - Support roue de secours Treuil de halage avec support						Rehausses grillagées h. 70 cm Barre de blocage (à l'unité) Roue de secours Support roue de secours	Barre blocage supp. Roue de secours Support roue de secours Treuil halage + support
Équipement de série								Plancher bois barre blocage Basculement hydraulique+hayon

Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques sur l'ensemble de nos produits dans un souci permanent d'amélioration de la qualité ou suivant l'évolution des réglementations.

PLATEAUX
ROUES DESSOUS

par Lider

Nos remorques plateaux "roues dessous" offrent de grandes possibilités de transport pour divers véhicules et matériels d'espaces verts.
Découvrez les nombreuses possibilités d'accessoires permettant de personnaliser votre plateau.

11 modèles disponibles
de **3** m à **5** m

32670
506x215

40685L
406x215

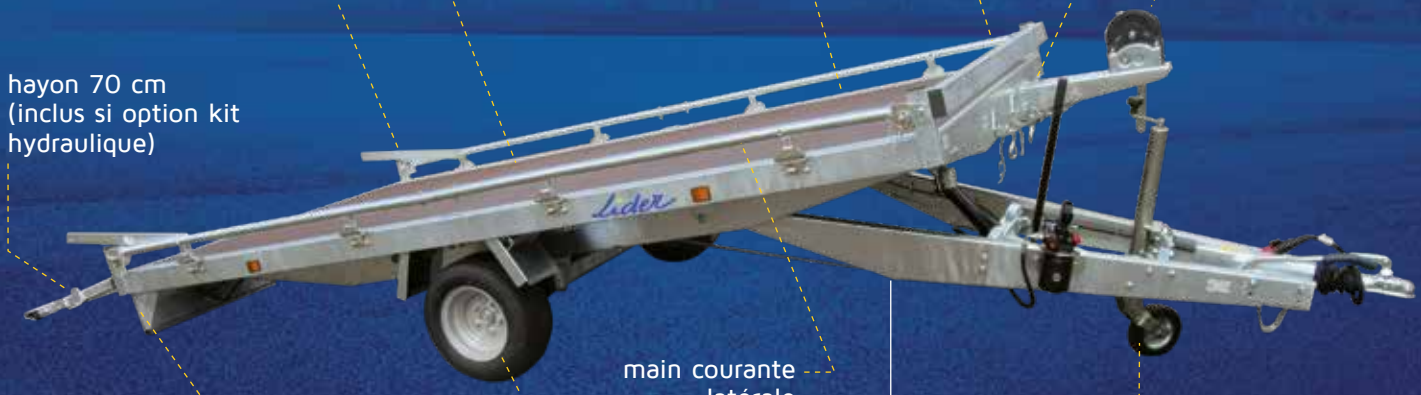

33630
355x180

LES **POINTS FORTS**

homologation CE

LES **OPTIONS**
Équipez votre remorque

32660
506x215

41622
avec option ridelles alu
306x170

Cale + rails

Roue de secours avec support

Rehausses grillagées
(cumulées avec ridelles)

Treuil de halage avec support

Rampes alu et béquilles arrière

CARACTÉRISTIQUES	34620	41622	33630	34632	32650
PTAC (kg)	**2700**/2500/2000/1900 1800/1700/1600/1500	**1500**/1400/1300/ 1200/1100/1000	**1500**/1400/1300 1200/1100/1000	**2000**/1900/1800/1700 1600/1500	**2500**/2000/1900/ 1800/1700/1600/1500
Masse à vide mini (kg)	400	370	370	430	600
Dimensions utiles (cm)	306 x 170	306 x 170	355 x 180	355 x 180	406 x 215
Dimensions hors tout (cm)	438 x 176	438 x 176	490 x 186	490 x 186	556 x 221
Roues	195/55–10C	155/70R13	195/55–10C	195/55–10C	195/55–10C
Résistance essieu (kg)	2 x 1350	2 x 750	1 x 1500	2 x 1000	2 x 1300
Hauteur plancher / sol (cm)	61	68	63	63	61
Timon galvanisé	en V	en V	en V	en V	en V
Hauteur attelage / sol (cm)					
Freinage à inertie	oui	oui	oui	oui	oui
Roue jockey	Ø60	Ø60	Ø60	Ø60	Ø60
Équipement série	arrêt de charge - 6 poignées d'arrimage				arrêt de charge - 8 poignées d'arrimage

CARACTÉRISTIQUES	40655L	32670	32680	40685L	32660	40665L
PTAC (kg)	**2500**/2000/1900/1800 1700/1600/1500	**2500**/2000/1900/1800 1700/1600/1500	**3500**/3000/2700	**3500**/3000/2700	**3500**/3000/2700	**3500**/3000/2700
Masse à vide mini (kg)	660	670	700	800	770	870
Dimensions utiles (cm)	406 x 215	506 x 215	406 x 215	406 x 215	506 x 215	506 x 215
Dimensions hors tout (cm)	580 x 221	656 x 221	558 x 221	587 x 221	658 x 221	687 x 221
Roues	195/55–10C	195/55–10C	195/50R13C	195/50R13C	195/50R13C	195/50R13C
Résistance essieu (kg)	2 x 1300	2 x 1300	2 x 1800	2 x 1800	2 x 1800	2 x 1800
Hauteur plancher / sol (cm)	61	61	65	65	65	65
Timon galvanisé	réglable optima	en V	en V	réglable optima	en V	réglable optima
Hauteur attelage / sol (cm)	29 à 66			33 à 73		33 à 73
Freinage à inertie	oui	oui	oui	oui	oui	oui
Roue jockey	Ø 60	Ø 60	carré 70	Ø 73	carré 70	Ø 73
Équipement série	arrêt de charge - 8 poignées d'arrimage					

Options communes à tous les modèles : ridelles alu ht 35 cm / roue de secours / support roue de secours / treuil + support / main courante rabattable / cale + rails.
Options des modèles 34620 - 41622 : rehausses grillagées (+ ridelles obligatoires) = ht 70 cm / rampes alu / kit logement de rampes + béquilles arrière (montage en usine).
Options des modèles 33630 - 34632 : kit hydraulique de basculement + hayon (montage usine) / rehausses grillagées (+ ridelles obligatoires) = ht 60 cm.
Options des modèles 32650 - 40655L - 32670 - 32680 - 40685L - 32660 - 40665L :
kit hydraulique de basculement + hayon (montage usine) / rehausses grillagées (+ ridelles obligatoires) = ht 60 cm / rampes alu + béquilles arrière (logement rampes de série) / anneau pour timon réglable / roue de secours avec support.

Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques sur l'ensemble de nos produits dans un souci permanent d'amélioration de la qualité ou suivant l'évolution des réglementations.

PORTE-**MOTOS**

par Lider

Que ce soit pour le plaisir ou bien la compétition, les passionnés de quads ou motos apprécieront cette gamme d'une grande adaptabilité.
Possibilité de 1 à 3 rails selon les modèles et des accessoires : rampe de montée, roue jockey, roue de secours…

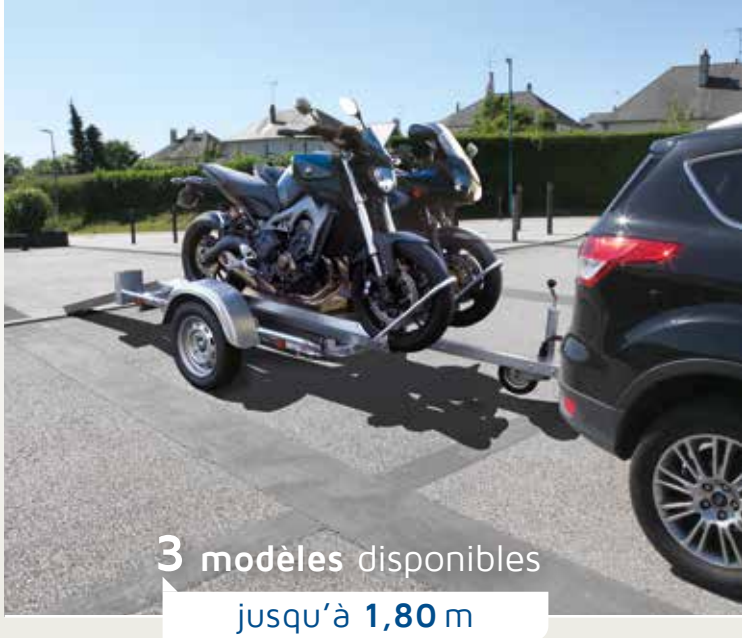

34400E
avec option 1 rail
173x115

39420
avec option 3 rails
178x167

transport de 2 grosses motos possible dès 39401

remorque modulaire

châssis soudé galvanisé sur toute la gamme

barres de protection et d'arrimage

châssis, timon, essieu, rails, rampe galvanisés

feux encastrés

grande rampe de montée

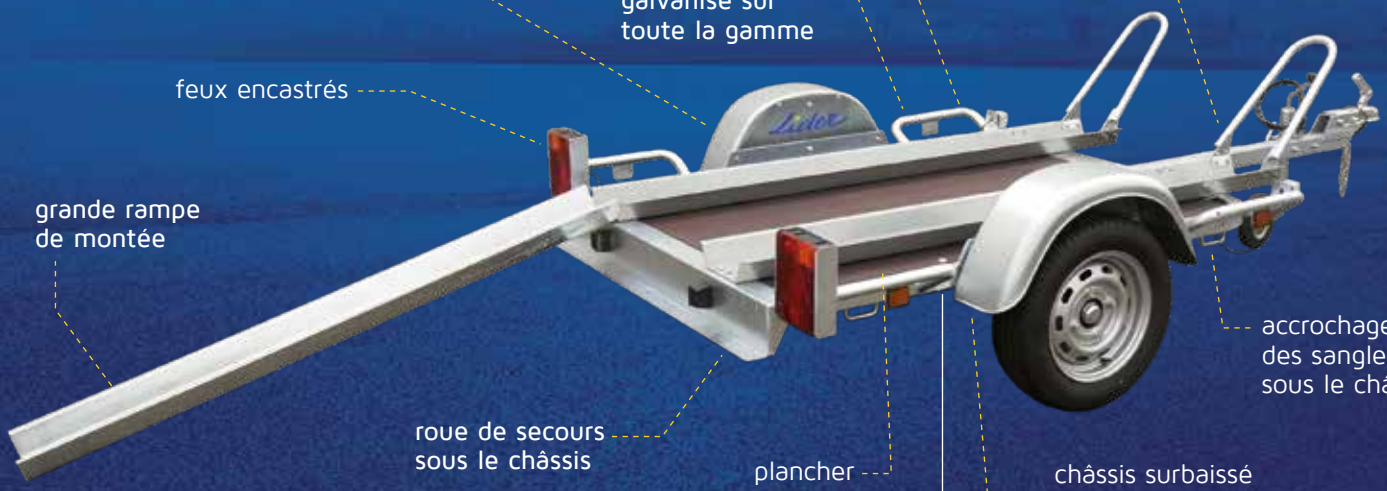

accrochage des sangles sous le châssis

roue de secours sous le châssis

plancher bois 12 mm (en option)

châssis surbaissé

garde-boue galvanisé englobant

accès aisé et dégagé sur toute la largeur

39401
178x126

LES **POINTS FORTS**

homologation CE

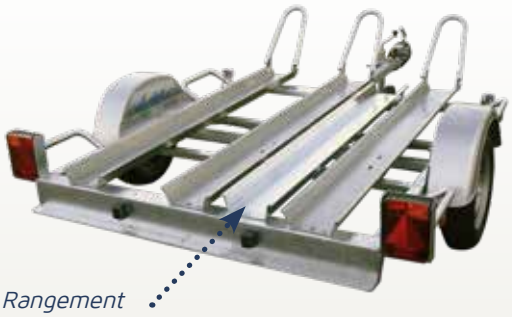

Rangement de la rampe de montée

39401
avec options plancher + kit quad
178x126

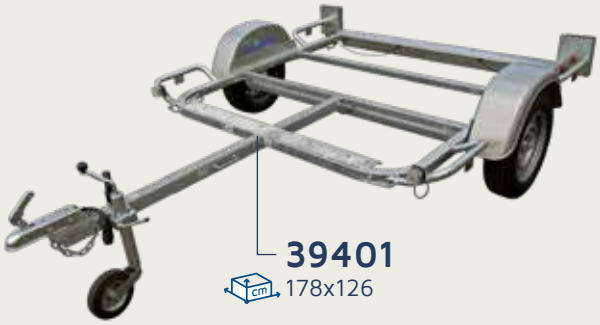

39401
178x126

LES **OPTIONS**
Équipez votre remorque

Rail avec arceau



Rampe de montée

roue jockey

Plancher bois antidérapant

Roue de secours avec support

Kit Quad
(comprend : rambardes + 2 rampes, plancher non inclus)

d'informations sur **www.lider.fr**

CARACTÉRISTIQUES	PORTE-MOTO 34400E	PORTE-MOTO 39401	PORTE-MOTO 39420
PTAC (kg)	**500**	**500**/600/650/750	**500**/600/650/750
Masse à vide mini (kg)	85	130	140
Dimensions utiles (cm)	173 x 115	178 x 126	178 x 167
Dimensions hors tout (cm)	297 x 156	312 x 168	312 x 209
Roues	5.00 x 10	155/70R13	155/70R13
Freinage à inertie	non	non	non
Résistance essieu (kg)	500	750	750
Hauteur utile / sol (cm)	47	41	41
Châssis basculant	non	non	non
Châssis surbaissé	non	oui	oui
Timon galvanisé	droit	droit	droit
Nombre de rails (12 kg le rail)	1 ou 2 en option	1 ou 2 en option	1 à 3 en option
Rampe de montée (9 kg)	option	option	option
Roue jockey	option	Ø48	Ø48
Roue de secours avec support	option	option	option
Plancher bois antidérapant		option	option
Kit quad (dim.utiles 199x124 cm)		option	

Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques sur l'ensemble de nos produits dans un souci permanent d'amélioration de la qualité ou suivant l'évolution des réglementations.

PORTE-VOITURES

par Lider

Notre gamme de porte-voitures équipés de rampes est dédiée aux transports des véhicules bas et utilitaires.

5 modèles disponibles

de **1300** à **2700** kg

39750

361x185x11

option kit hydraulique de basculement

grandes rampes de série

39760

394x190x14

2 poignées de basculement

poignées d'arrimage

surface antidérapante largeur 435 mm

centre de gravité abaissé pour meilleure tenue de route

profil 5 cm biseauté sur 27 cm (39750/39770)

timon en V articulé pour basculement

garde-boue galvanisé englobant

feux d'encombrement sur support souple et feux arrière encastrés

mini rampes fixes sur 39750/39770

39770

361x185x11

homologation CE

LES **POINTS FORTS**

39740
394x190x14

rangement
grandes rampes
39740 et 39760

39790
450x203x6

LES **OPTIONS**
Équipez votre remorque

Kit hydraulique de basculement

Plancher bois démontable

Roue de secours et support (39750 / 39770)

Cale de roue supplémentaire

*Kit grandes rampes pour chargement de véhicules avec un angle d'attaque de moins de 23°

Tous les châssis sont prévus pour recevoir des sangles de roue (non fournies)

*option uniquement pour réf. 39750 et 39770

d'informations sur **www.lider.fr**

CARACTÉRISTIQUES	PORTE-VOITURE 39750	PORTE-VOITURE 39770	PORTE-VOITURE 39740	PORTE-VOITURE 39760	PORTE-VOITURE ROUES DESSOUS 39790
PTAC (kg)	**1300**/1200/1100/1000	**1600**/1500/1400/1300	**2000**/1900/1800/1700 1600/1500	**2500**	**2700**
Masse à vide mini (kg)	370	430	575	580	640
Dimensions utiles (cm)	361 x 185 x 11	361 x 185 x 11	394 x 190 x 14	394 x 190 x 14	450 x 203 x 6
Dimensions hors tout (cm)	540 x 237	540 x 237	547 x 237	547 x 237	600 x 209
Roues	165R13C	195/50R13C	165R13C	165R13C	165R13C
Freinage à inertie	oui	oui	oui	oui	oui
Résistance essieu (kg)	1 x 1300	1 x 1600	2 x 1000	2 x 1300	2 x 1350
Timon galvanisé	en V	en V	en V	en V	en V
Hauteur utile / sol (cm)	47	44	46	46	71
Roue jockey	Ø60	Ø60	Ø60	Ø60	Ø60
Équipement série	2 rampes fixes 43 x 30 cm Ressorts de basculement 2 cales de roues Treuil + support		2 grandes rampes amovibles 43 x 120 cm Ressorts de basculement 2 cales de roues Treuil + support		2 rampes 2 béquilles AR 2 cales de roues Treuil avec support
Options	Roue de secours Support roue de secours Cales de roue supplémentaires Kit hydraulique Kit grandes rampes		Roue de secours Support roue de secours Kit hydraulique Cales de roue supplémentaires Plancher bois		Roue de secours Support roue de secours Plancher contreplaqué (pour la partie plane) Cale de roue supplémentaire

Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques sur l'ensemble de nos produits dans un souci permanent d'amélioration de la qualité ou suivant l'évolution des réglementations.

PORTE-ENGINS

par Lider

Notre gamme de porte-engins offre aux professionnels du bâtiment, TP, agricole et aux paysagistes la possibilité de transporter leur matériel de chantier type mini-pelles.

6 modèles disponibles

de **3** m à **3,50** m

40860

300x145x8/18

40905L

350x170x8/18

Nouveauté sur toute la gamme : feux led

40900

350x170x8/18

LES **POINTS FORTS**

homologation CE

LES **OPTIONS**
Équipez votre remorque

40865L
300x145x8/18

timon réglable optima

40900
350x170x8/18

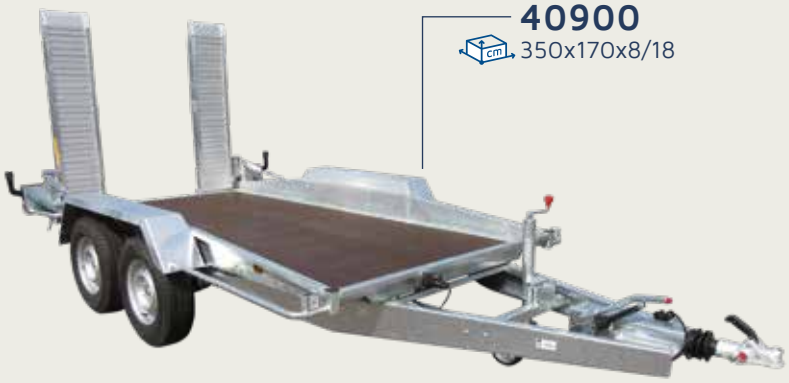

Roue de secours + support

Kit chaîne



Anneau d'attelage

Abaisseur de tension

Barre d'arrêt

d'informations sur **www.lider.fr**

CARACTÉRISTIQUES	PORTE-ENGIN 40850	PORTE-ENGIN 40855L	PORTE-ENGIN 40860	PORTE-ENGIN 40865L	PORTE-ENGIN 40900	PORTE-ENGIN 40905L
PTAC (kg)	**2500**/2000/1900 1800/1700/1600/1500	**2500**/2000/1900 1800/1700/1600/1500	**3500**/3000/2700	**3500**/3000/2700	**3500**/3000/2700	**3500**/3000/2700
Masse à vide mini (kg)	530	570	610	690	670	720
Dimensions utiles (cm)	300 x 145 x 8/18	300 x 145 x 8/18	300 x 145 x 8/18	300 x 145 x 8/18	350 x 170 x 8/18	350 x 170 x 8/18
Dimensions hors tout (cm)	463 x 205	522 x 205	465 x 205	528 x 205	525 x 230	574 x 230
Roues	175R14C	175R14C	195R14C	195R14C	195R14C	195R14C
Freinage à inertie	oui	oui	oui	oui	oui	oui
Résistance essieu (kg)	2 x 1300	2 x 1300	2 x 1800	2 x 1800	2 x 1800	2 x 1800
Timon galvanisé	en V	réglable optima	en V	réglable optima	en V	réglable optima
Hauteur attelage / sol (cm)		25 à 89		33 à 96		33 à 96
Hauteur plancher / sol (cm)	49	49	52	52	52	52
Roue jockey	Ø60	Ø60	Ø60	Ø73	Ø60	Ø73
Équipement série	Plancher bois - Feux led Rampes alu 1m60 - Béquilles arrière					
Options	Barre d'arrêt - Roue de secours - Support roue de secours Chaînes d'arrimage - Anneau pour timon réglable - Abaisseur de tension 24V-12V					

Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques sur l'ensemble de nos produits dans un souci permanent d'amélioration de la qualité ou suivant l'évolution des réglementations.

LES FOURGONS

par Lider

Idéal pour le transport de matériels en toute sécurité, nos fourgons seront vos alliés pour les équipements : quads, motos, matériels pour foires, salons et marchés.
Le chargement peut être facilité grâce à nos options porte-pont et porte latérale.

5
MODÈLES

Lider
Lider

FOURGONS

par Lider

Toute la gamme de fourgons offre l'avantage de protéger les biens transportés grâce à son étanchéité et à une fermeture sécurisée.
Plus qu'un moyen de transport, il permet également de stocker du matériel pour en faire un véritable partenaire du professionnel.
Il est également idéal pour les campings-caristes.

5 modèles disponibles
de **2,20** m à **3** m

39920
220x135x143

41930
220x135x143

Evolution de la gamme fougons courant 2021
Nous consulter !

éclairage intérieur par plafonnier

profilés aluminium

parois intérieures contreplaqué lisse

fermeture 2 points avec serrure à clé

roue jockey

arrêt de porte

plancher intérieur antidérapant 15 mm

châssis soudé galvanisé à chaud

6 anneaux intérieurs encastrés

béquilles

38960
260x142x162

LES POINTS FORTS

homologation CE

LES **OPTIONS**

Equipez votre remorque

41970
avec option porte latérale
260x142x162

38950
avec option porte pont
et porte latérale
300x150x178

Roue de secours + support

Rail/Anneau(x) d'arrimage

1 rail - 2 rails - 3 rails

Porte pont

Porte latérale

largeur 60 cm avec marchepied

d'informations sur **www.lider.fr**

CARACTÉRISTIQUES	FOURGON 39920	FOURGON 41930	FOURGON 41970	FOURGON 38960	FOURGON 38950
PTAC (kg)	**750**/650/600/500	**750**	**750**	**1300**/1200/1100/1000	**2000**/1900/1800 1700/1600/1500
Masse à vide mini (kg)	358	391	465	490	630
Dimensions intérieures LxlxH (cm)	220 x 135 x 143	220 x 135 x 143	260 x 142 x 162	260 x 142 x 162	300 x 150 x 178
Passage de porte(s) lxH (cm)	125 x 137	125 x 137	132 x 156	132 x 156	140 x 172
avec porte pont lxH (cm)	113 x 134	113 x 134	120 x 153	120 x 153	128 x 169
Dimensions hors tout LxlxH (cm)	339 x 184 x 199	356 x 184 x 199	416 x 191 x 220	417 x 191 x 220	457 x 199 x 235
Roues	155/70R13	155/70R13	155/70R13	165R13C	155R13C
Résistance essieu (kg)	1 x 750	1 x 750	1 x 750	1 x 1300	2 x 1100
Hauteur plancher / sol (cm)	51	51	52	52	52
Roue jockey	Ø48	Ø48	Ø48	Ø60	Ø60
Freinage à inertie	non	oui	oui	oui	oui
Options	Roue de secours - Support roue de secours Rails d'arrimage - Anneau(x) d'arrimage pour rail Porte pont charge maxi * - Porte latérale largeur 60 cm avec marchepied				

*** Pour les réf. 39920 et 41930 = 400 kg maxi** *** Pour les réf. 41970 et 38960 = 700 kg maxi** *** Pour la réf. 38950 = 1000 kg maxi**

Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques sur l'ensemble de nos produits dans un souci permanent d'amélioration de la qualité ou suivant l'évolution des réglementations.

LES ACCESSOIRES

par Lider

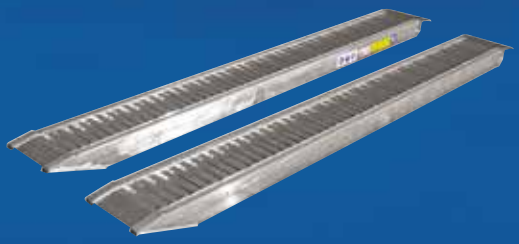

RAMPES **ALU & ACIER**

6 MODÈLES



FILETS

2 MODÈLES

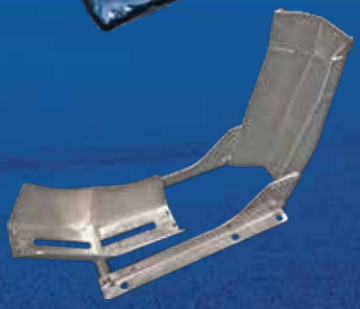

BLOQUE ROUE

1 MODÈLE

RAMPES **ACIER**

CARACTÉRISTIQUES	01896
Longueur	1,50 m
Hauteur de profil	30 mm
Hauteur franchissable	80 cm
Charge concentrée par paire	200 kg
Largeur	20 cm
Poids par paire	15 kg

01896

BLOQUE ROUE

CARACTÉRISTIQUES	37015
Dimensions (cm)	60 x 35 x 22
Sangle à boucle (cm)	long. 60 x larg. 2,5
Correspondance roues	10 à 19 pouces

Attention : incompatible avec la gamme Porte-Moto

37015

Antivol universel pour remorque dételée

15330

LES **INCONTOURNABLES**

ANTIVOLS

15330

05419SP

05695

05696

ATTELAGES

05169

05173

Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques sur l'ensemble de nos produits dans un souci permanent d'amélioration de la qualité ou suivant l'évolution des réglementations.

05970

15065

05971

RAMPES **ALU**

CARACTÉRISTIQUES		05970	15065	05971		05969	15308
Longueur		2,50 m	2,50 m	2,95 m		2,50 m	2m
Hauteur de profil		50 mm	85 mm	110 mm		72 mm	50 mm
Hauteur franchissable		80 cm	80 cm	90 cm		80 cm	60 cm
Portée par paire (en fonction de l'empattement du véhicule)	1 m	1250 kg	2345 kg	3310 kg	0,75 m	1360 kg	-
	1,25 m	1550 kg	3300 kg	3700 kg	1 m	1590 kg	400 kg
	1,50 m	2000 kg	3300 kg	3700 kg	1,25 m	1600 kg	-
Charge concentrée par paire		750 kg	1285 kg	2050 kg		1010 kg	-
Largeur intérieure		25 cm	22 cm	22 cm		25 cm	-
Largeur extérieure		32 cm	30 cm	30 cm		31 cm	20 cm
Poids par paire		30 kg	36 kg	50 kg		28 kg	11 kg
Profil		Plate	Plate	Plate		Plate	Courbée

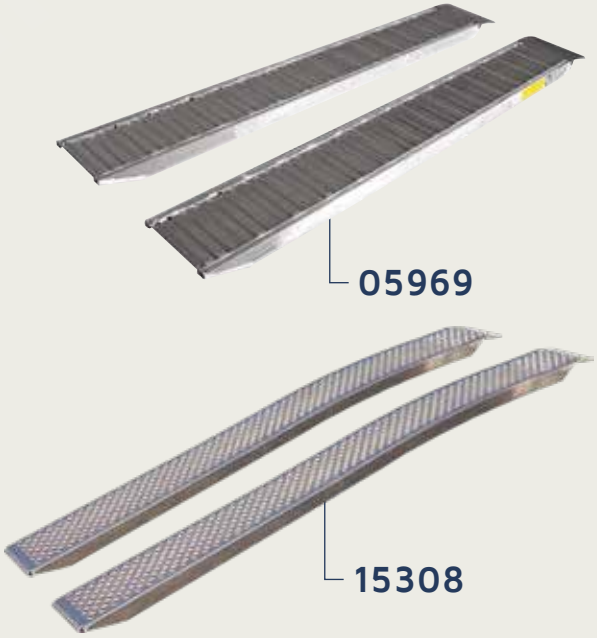

05969

15308

15331

15332

FILETS

CARACTÉRISTIQUES	15331	15332
Longueur	2,20 m	2,50 m
Largeur	1,50 m	1,60 m
Mailles (cm)	5,5 x 5,5	5,5 x 5,5
Correspondance avec remorques de longueur utile	≤ 2,05 m	≤ 2,50 m

ROUES **JOCKEY**

Roue gonflable avec chambre à air

15333

05064

05148

S05236

+ de **détails** sur les **accessoires** et **pièces détachées disponibles** dans votre **catalogue SAV pièces détachées**

Lider

CONCEPTION & FABRICATION
DE **REMORQUES ROUTIÈRES**

Votre distributeur

15313

3 662661 005892

www.lider.fr

PHOTOS NON CONTRACTUELLES
création pb communication